



DOP-N Панели оператора.



Пульты DOP-N оснащены аварийной кнопкой и являются серией полностью готовых к использованию проводных пультов оператора с широкоформатным сенсорным экраном и классом защиты IP55 для дистанционного или местного управления оборудованием и системами автоматизации.

Для применения в станочном оборудовании предусмотрено исполнение пульта управления со штурвалом (ручным генератором импульсов), который позволяет точно позиционировать рабочий орган станка, находясь в его непосредственной близости, и полностью контролировать процесс перемещения.


Модели:

- **DOP-107HE425** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., встр. Ethernet, USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, кабель
- **DOP-107HS425** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, кабель 5 м
- **DOP-107HE42A** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., встр. Ethernet, USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, кабель
- **DOP-107HS42A** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, кабель 10 м
- **DOP-107HE465** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., слот для SD карты, встр. Ethernet, USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр
- **DOP-107HS465** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., слот для SD карты, USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, кабе
- **DOP-107HE46A** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., слот для SD карты, встр. Ethernet, USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр
- **DOP-107HS46A** Универс. выносной пульт упр. с сенсорной панелью, 7" TFT дисплей (800x480 пикс.), 65536 цв., слот для SD карты, USB B, защита всего корпуса IP55, кнопка аварийного стопа, встр. штурвал, кабе


Основные характеристики:

- TFT сенсорный дисплей 7" с разрешением 800x480 пикс., 65536 цветов
- Встроенная кнопка аварийного стопа
- Трехпозиционный переключатель режимов работы (с обратной стороны устройства)
- В зависимости от модели имеет встроенный порт RS485 / RS422 или порт Ethernet
- Встроенный штурвал (опционально, в зависимости от модели)
- 15 функциональных кнопок
- Встроенная память 128MB Flash (RAM:64Mб / backup:16Mб)
- Встроенный USB (Client Ver 2.0)


- Слот для SD карты
- Облегченный корпус, вес устройства 750гр (включая кабель)
- Встроенный кабель (5 или 10 метров)
- Защита всего корпуса IP55

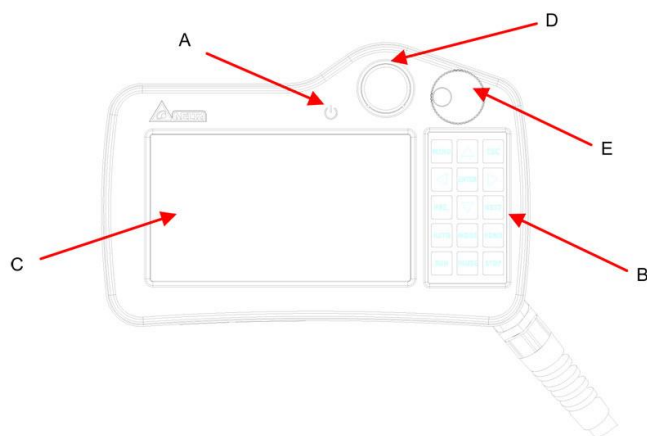

A - LED-индикатор питания
B - Функциональные кнопки
C - Сенсорный экран
D - Кнопка аварийного стопа
E - Штурвал

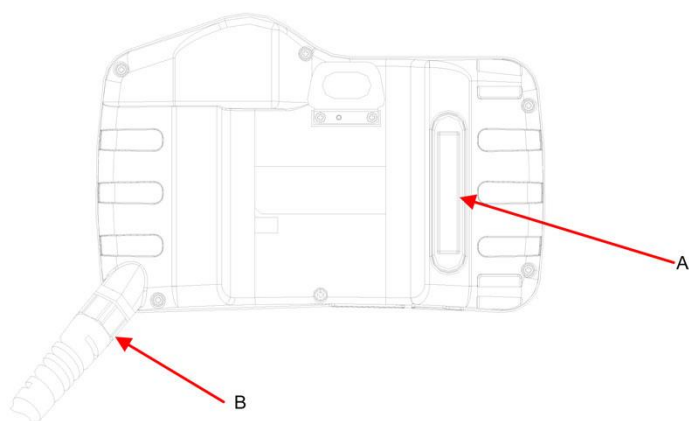

A - Трехпозиционный переключатель режимов работы
B - Кабель

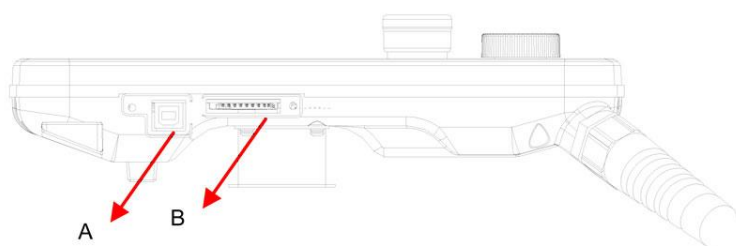

A - USB порт
B - Слот для SD карты

Основные области применения:

- Дистанционное или местное управление оборудованием и системами автоматизации
- Станки с выносными пультами управления
- Подвесной пульт обучения для управления и программирования движений роботов и манипуляторов