




## Карта заказа ДТПХхх5М.RS термopары с цифровым интерфейсом RS-485

**ДТПХХХ5М-0ХХХ.Х.1,0.RS**

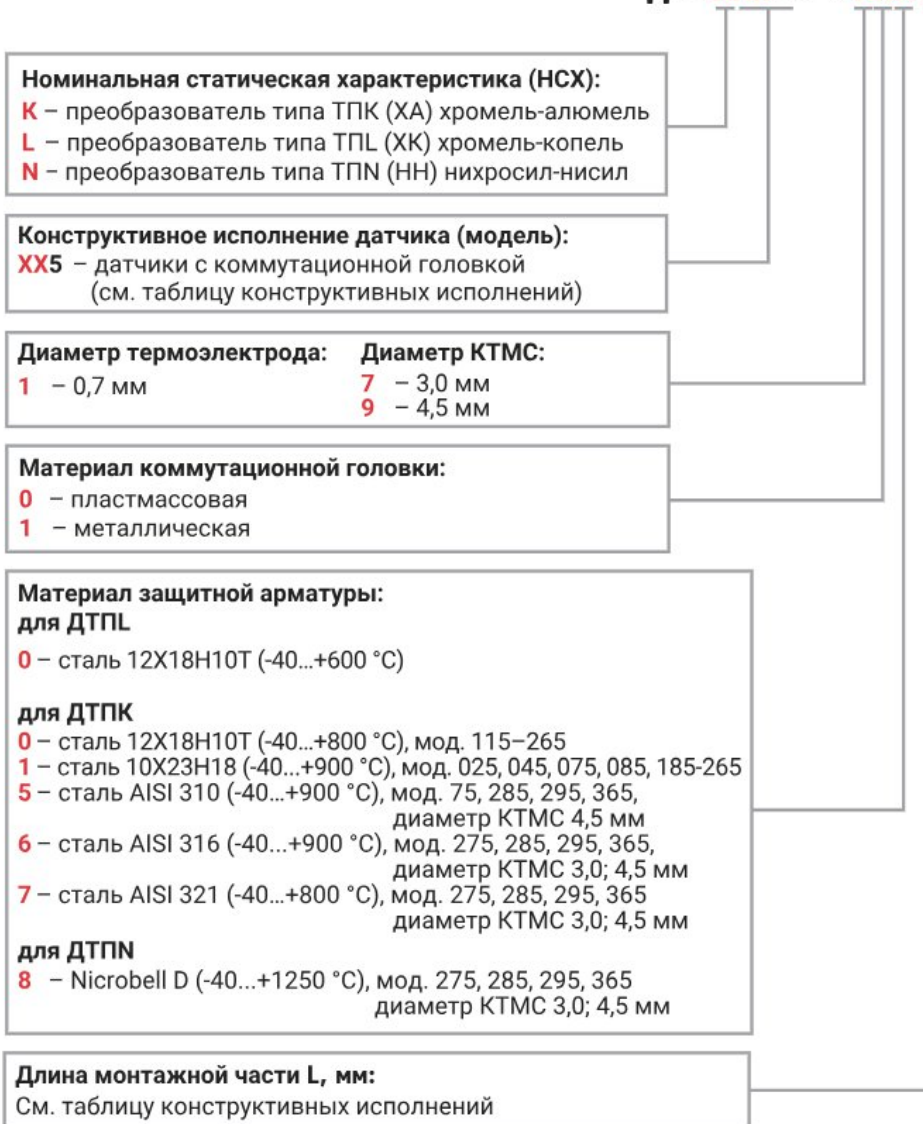

ДТП Х Х М-0 Х Х Х . Х .1,0.RS

### Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК045М-0110.120.1,0.RS

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, класс точности 1,0 %, с цифровым интерфейсом RS-485.